NIKKEN

NEW ツールテーパクリーナ

テーパシャンクの汚れをゴム砥石がテーパを傷めることなく
優しく除去します。

■ツーリングのテーパシャンク部は、工作機械と接触するもっとも重要でデリケートな部分です。

■ツーリングのテーパ当たりは切削や精度を左右しますのでテーパ部の定期的なクリーニングが必要です。

BEFORE

AFTER

NIKKEN KOSAKUSHO WORKS, LTD.

19C09

■ 特徴

①専用の特殊ゴム砥石を使用し、ツーリングのテーパシャンク部を約30秒でクリーニングできます。

②特殊ゴム砥石を使用しているため、テーパの精度には影響を及ぼさずサビや汚れを除去します。

③専用アダプタやクランパがオプションとして用意され、ITシャンク(ISO)やCATシャンク(USA)にも共用できます。

■ 仕様

BT30用ツールテーパクリーナ

BT30

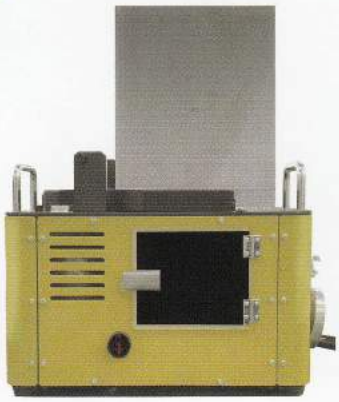

製品コードNo. NKTC-BT30

電動機	AC100V 90W
主軸回転数	290rpm(60Hz)
所要床面積(ハンドル除く)	370×160mm
機械高さ	410mm
機械重量	30kg
主軸形状	BT30 NBT 30(BT2面拘束)

BT40用ツールテーパクリーナ

BT40

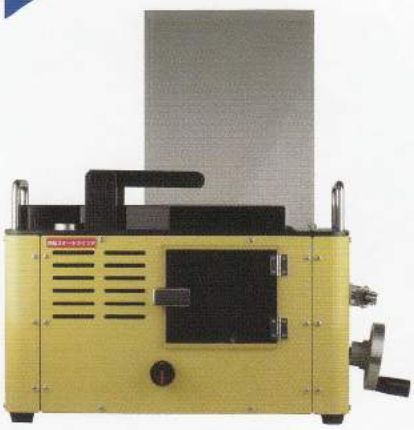

製品コードNo. NKTC-BT40

電動機	AC100V 200W
主軸回転数	590rpm(60Hz)
所要床面積(ハンドル除く)	410×200mm
機械高さ	488mm
機械重量	42kg
主軸形状	BT40 NBT40(BT2面拘束)

■ オプション部品

追加アダプタ　NKTC-ADP-ICAT40

※追加アダプタの取付でIT40、CAT40共用として利用できます。

BT50用ツールテーパクリーナ

BT50

製品コードNo. NKTC-BT50

電動機	AC100V 200W
主軸回転数	500rpm(60Hz)
所要床面積(ハンドル除く)	410×200mm
機械高さ	494mm
機械重量	44kg
主軸形状	BT50 NBT50(BT2面拘束)

■ オプション部品

ツールクランパ　NKTC-CLP-ICAT50
追加アダプタ　NKTC-ADP-CAT50
NKTC-ADP-IT50

※ツールクランパ及び追加アダプタの取付でIT50又はCAT50用として利用できます。

栃木県那須塩原市西三島1丁目135番地
株式会社 宇佐美
TEL 0287(36)1181(代表)
FAX 0287(36)4024

NIKKEN 株式会社日研工作所
〒574-0023 大阪府大東市南新田1丁目5番1号
TEL(072)869-5810 FAX(072)869-6210
http://www.nikken-kosakusho.co.jp