CNC自動旋盤専用
日研高精度スリーブ

高精度のドリル加工や、振れ精度が大事なリーマ加工をサポートします

NIKKEN 株式会社日研工作所
〒574-0023 大阪府大東市南新田1丁目5番1号
http://www.nikken-kosakusho.co.jp

16H02

SKスリーブ

CNC自動旋盤での高精度穴加工には、振れ精度重視型のスリムチャックが不可欠です。



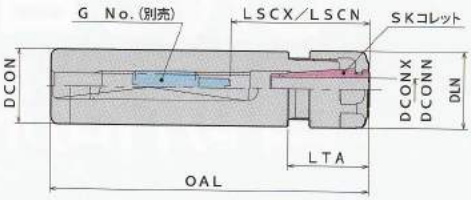

Code.No.	シャンク径 DCON	t	把握径 DCONN～DCONX	全長 OAL	首下長 LTA	ナット径 DLN	アジャスト範囲 LSCN～LSCX	G No. (別売)	重量 (kg)	適用コレット	締付スパナ (別売)
ST3/4(20)-SK 6- 81	19.05(20)	9	0.7～6.0	80.5	20.5	19.5	21～35	SKG-8	0.14	SK6	SKL-6W (SKL-6WS)
ST3/4(20)-SK 6-141				140.5					0.26		
ST3/4CM-SK 6- 97				96.5		19.0			0.17		
ST1(25) -SK10- 82	25.4(25)	11	1.75～10.0	82.1	22.1	27.5	30～57	SKG-12L	0.23	SK10	SKL-10
ST1(25) -SK10-142				142.1					0.40		
ST1CM -SK10- 97	25.4			97.1			30～60		0.30		

★ナットは付属しています。　★機械によって詳細寸法変更が必要な場合がありますので、仕様をご確認ください。
★スリムコレットは別売です。★シャンク径φ22及びφ15.875もあります。例:S22-SK6-141

SKスリーブ用 SKコレット

Code No.	把握径
SK6 - 0.8	0.7 ～ 0.8
- 1	0.9 ～ 1.0
- 1.25	1.15～ 1.25
- 1.5	1.3 ～ 1.5
- 1.75	1.55～ 1.75
- 2	1.8 ～ 2.0
- 2.25	2.05～ 2.25
- 2.5	2.3 ～ 2.5
- 2.75	2.55～ 2.75
- 3	2.8 ～ 3.0
- 3.5	3.0 ～ 3.5
- 4	3.5 ～ 4.0
- 4.5	4.0 ～ 4.5
- 5	4.5 ～ 5.0
- 5.5	5.0 ～ 5.5
- 6	5.5 ～ 6.0

Code No.	把握径
SK10- 2	1.75～ 2.0
- 2.25	2.0 ～ 2.25
- 2.5	2.25～ 2.5
- 2.75	2.5 ～ 2.75
- 3	2.75～ 3.0
- 3.5	3.0 ～ 3.5
- 4	3.5 ～ 4.0
- 4.5	4.0 ～ 4.5
- 5	4.5 ～ 5.0
- 5.5	5.0 ～ 5.5
- 6	5.5 ～ 6.0
- 6.5	6.0 ～ 6.5
- 7	6.5 ～ 7.0
- 7.5	7.0 ～ 7.5
- 8	7.5 ～ 8.0
- 8.5	8.0 ～ 8.5
- 9	8.5 ～ 9.0
- 9.5	9.0 ～ 9.5
-10	9.5 ～10.0

締付スパナ(別売)
SKL-6W,SKL-10

★SK6タイプホルダ周りに干渉がある時は、幅の狭い締付スパナSKL-6WSをご使用ください。

栃木県那須塩原市西三島1丁目135番地
株式会社 宇佐美
TEL 0287(36)1181(代表)
FAX 0287(36)4024

ミニミニスリーブ

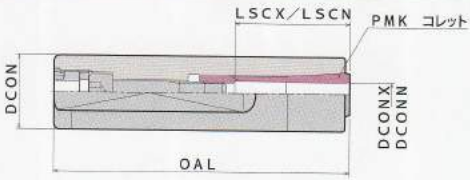

Code.No.	シャンク径 DCON	t	把握径 DCONN～DCONX	全長 OAL	アジャスト範囲 LSCN～LSCX	適用コレット	締付レンチ (別売)
K5/8CM-MMC4- 50	15.875	7	1.0～4.0	52.0	16～24	MPK4	六角レンチ4mm
K3/4CM-MMC8- 80	19.05	9	1.8～8.0	81.5	22～41	PMK8	六角レンチ6mm もしくは EA573KL-6
K20CM -MMC8-100	20.0			101.5			
K1CM -MMC8-100	25.4	11		101.5			

★コレット及びレンチは付属していません。

MMC4用 MPKコレット

Code No.
MPK4-1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

★MPKコレットの把握範囲はh6です。

MMC8用 PMKコレット

Code No.
PMK8-2, 2.2, 2.4,…3,…4,…5,…6,…7,…8 (0.2mmとび)

★PMKコレットの把握範囲は0.2mm(例:PMK8-2:1.8～2.0)ですが、高精度加工には、刃物シャンクはジャストサイズ(h6公差)のものを推奨します。

後方よりレンチ1本で クランプ・アンクランプ
EA573KL-6